

Široke možnosti uporabe.

IDEALNA REŠITEV ZA ŠTEVILNE APLIKACIJE.

Maskiranje, tesnjenje, ovijanje, spajanje, zaščita površin, toplotna zaščita, zaščita pred sevanjem, spajanje izolacijskih materialov, zagotavljanje parne zaščite .

UPORABA:

HVAC: tesnjenje spojev na cevovodih za grelne in hladilne instalacije.

Gradbeništvo: spajanje gradbenih folij in izolacij.

Proizvodnja: gospodinjski aparati, elektro in strojne naprave, strojogradnja.



ALU trakovi - ŠIROKA PONUDBA

NAŠE PRIPOROČILO


Trakovi z **akrilatnim lepilom**, ki so odlično odporni na UV in klimatske obremenitve, so primerni za zunanje aplikacije.

Trakovi s **sintetičnim gumi lepilom** so namenjeni za notranje aplikacije.



IZBIRA TRAKOV GLEDE NA VAŠE ZAHTEVE

- Debelina ALU folije
- Z ojačitveno mrežico ali brez
- Samo ALU folija ali laminat ALU/PET
- Vrsta lepila - na bazi akrila ali na bazi sintetične gume
- Z zaščitnim papirjem (linerjem) ali brez

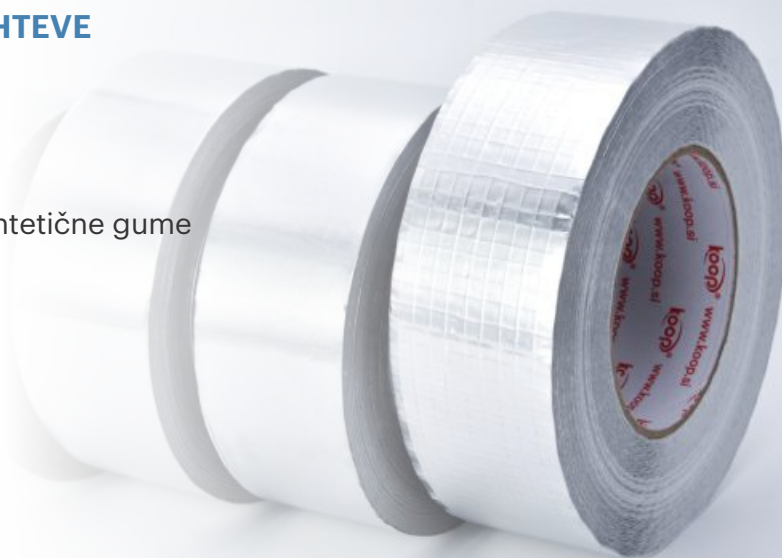




ALU TRAK HM BT AF3005

- S sintetičnim gumi lepilom, papirni liner
- Debelina ALU folije 30 μ , skupaj z lepilom 60 μ
- Temperaturno obstojen -20 do 80° C

ALU TRAK ACR BT AF3025

- Z akrilatnim lepilom, papirni liner
- Debelina ALU folije 30 μ , skupaj z lepilom 60 μ
- Temperaturno obstojen -30 do 120° C

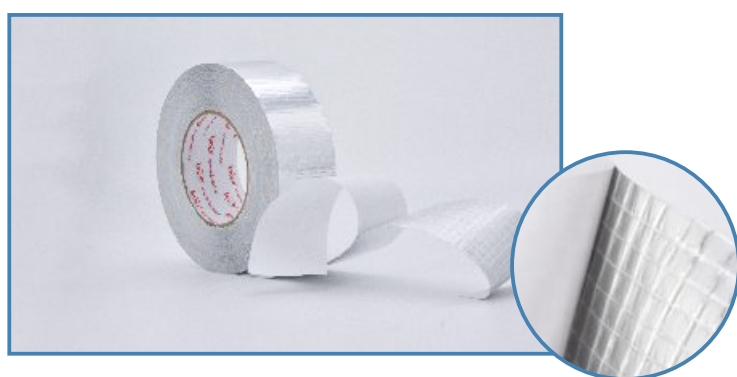

ALU TRAK SCRIM HM BT FS1805B

- Ojačan z mrežico - armirani
- S sintetičnim gumi lepilom, papirni liner
- Debelina ALU folije 43 μ , skupaj z lepilom 83 μ
- Temperaturno obstojen -20 do 80° C

ALU TRAK SCRIM ACR BT FS1825B

- Ojačan z mrežico - armirani
- Z akrilatnim lepilom, papirni liner
- Debelina ALU folije 43 μ , skupaj z lepilom 83 μ
- Temperaturno obstojen -30 do 120° C



ALU TRAK ACR BT AF3025 WL

- WL = brez zaščitnega papirja (linerja)
- Z akrilatnim lepilom
- Debelina ALU folije 30 μ , skupaj z lepilom 70 μ
- Temperaturno obstojen -30 do 120° C

ALU TRAK HM BT AF2205 WL

- WL = brez zaščitnega papirja (linerja)
- S sintetičnim gumi lepilom
- Debelina ALU folije 30 μ , skupaj z lepilom 60 μ
- Temperaturno obstojen -20 do 80° C



ALU/PET TRAK WL HM PTF2205 WL

- WL = brez zaščitnega papirja (linerja)
- S sintetičnim gumi lepilom
- Debelina ALU folije 50 μ , skupaj z lepilom 90 μ
- Temperaturno obstojen -20 do 80° C

METALIZIRAN LEP. TRAK 8030 WL

- WL = brez zaščitnega papirja (linerja)
- Polipropilenska folija (PP) metalizirana
- Z akrilatnim lepilom
- Debelina ALU folije 30 μ , skupaj z lepilom 49 μ

