



## Samolepilne ALU trakove odlikujejo številne **POSEBNOSTI** in **PREDNOSTI**:

- ALU samolepilni trakovi zagotavljajo dobro odbijanje toplote, dobro difuzijsko tesnjenje in tesnjenje proti vodi in vlagi.
- ALU trakovi so nepogrešljivi v sistemih HVAC - za tesnjenje spojev na cevovodih za grelne in hladilne instalacije; spajanje izolacijskih elementov; v proizvodnji gospodinjskih aparatov, elektronskih naprav, strojogradnji.
- So električno in toplotno prevodni, hkrati pa zavirajo gorenje.



# ALU trakovi - ŠIROKA PONUDBA

## NAŠE PRIPOROČILO


- Za zunanje aplikacije priporočamo trakove z akrilatnim lepilom, ki so odlično odporni na UV žarke in temperaturna nihanja.
- Trakovi s sintetičnim gumi lepilom so namenjeni prvenstveno za notranjo uporabo, prednost je dober začetni oprijem, tudi pri nižji temperaturi.



## PREVERITE MOŽNOSTI

Izberite rešitev glede na vaše zahteve:

- Debelina ALU folije
- Ojačani z mrežico ali brez
- Akrilatno lepilo ali na bazi sintetične gume
- Samo ALU folija ali laminat ALU/PET
- Z zaščitnim papirjem (linerjem) ali brez (»self wound«)

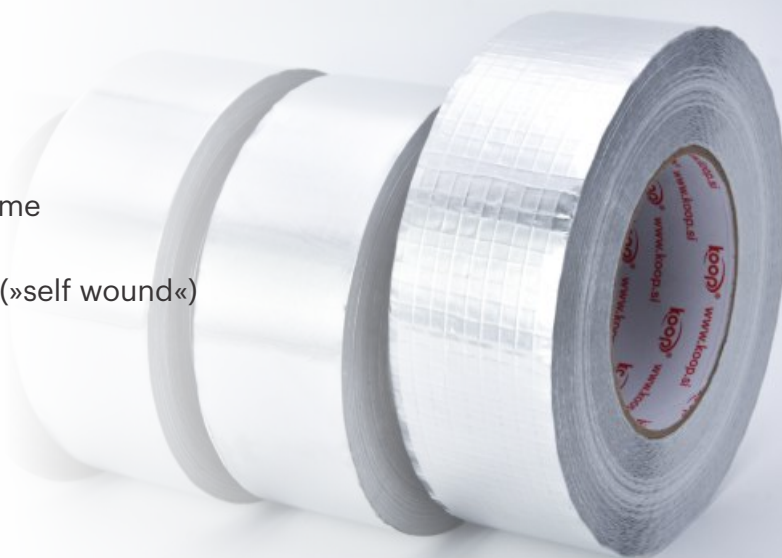



### ALU trak – 3005

- High-Performance sintetično gumi lepilo
- debelina ALU 30  $\mu$  / skupaj 70  $\mu$
- temperaturno obstojen -20 do 80°C

### ALU trak – 3025

- High-Performance akrilatno lepilo
- debelina ALU 30  $\mu$  / skupaj 70  $\mu$
- temperaturno obstojen -30 do 120 °C



### ALU trak – 1805 ARMIRAN

- High-Performance sintetično gumi lepilo
- debelina ALU 43  $\mu$  / skupaj 83  $\mu$
- temperaturno obstojen -20 do 80 °C

### ALU trak – 1825 ARMIRAN

- High-Performance akrilatno gumi lepilo
- debelina ALU 43  $\mu$  / skupaj 83  $\mu$
- temperaturno obstojen -30 do 120 °C



### ALU trak – 3025 BREZ LINER-ja

- High-Performance akrilatno lepilo
- debelina ALU 30  $\mu$  / skupaj 60  $\mu$
- temperaturno obstojen -30 do 120 °C

### ALU trak – 2205 BREZ LINER-ja

- High-Performance sintetično gumi lepilo
- debelina ALU 50  $\mu$  / skupaj 90  $\mu$
- temperaturno obstojen -30 do 120 °C



### METALIZIRAN TRAK 8030

- PP-lepilni trak z metalizirano ALU folijo
- akrilatno lepilo
- debelina traku 30  $\mu$  / skupaj 49  $\mu$



